




Фильтросепараторы газа FGWS

КРЫШКА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ-СЕПАРАТОРОВ
МОНТИРУЕМЫХ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

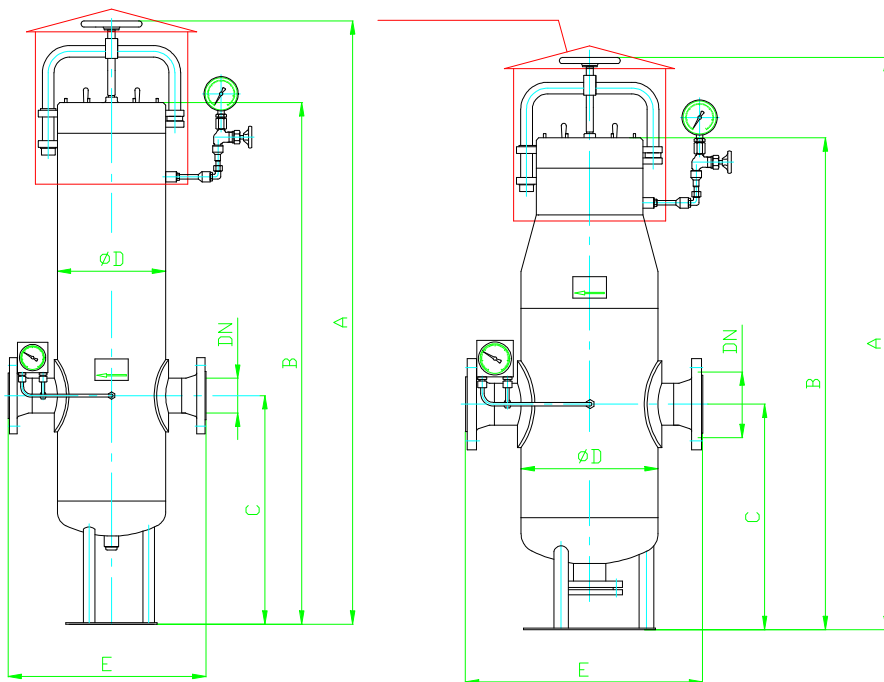

FG-WS-50÷100/6,3-2GD3



правое исполнение



FG-WS-150÷200/6,3-3GD3

ВЕРСИИ ФИЛЬТРА

левое исполнение



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FGWS – 100 / 7.0 - 3GD3 - M R O AP – S2

Слив загрязнений:
S1 - пробка G1 (стандарт),
S2 - краник DN25 фланцевый,
S3 - краник DN25 разъема,
Версия: A или B (P-правая или L-левая)
Крышка,
Дифференциальный манометр,
Местный манометр,
Вид фильтрующего картриджа,
Количество фильтрующих картриджей,
Расчетное давление,
Номинальный диаметр,
Тип фильтра.

Тип Фильтра- сепаратора	Расчетное давление	Диаметра	Количество вид фильтрующих картриджей	Фильтрующая поверхность картриджей	Версия фильтра	A	B	C _{мин}	D	E	Масса
	PN [МПа]	DN [мм]		[м²]		[мм]					[кг]
FGWS - 50/1,6 FGWS - 65/1,6 FGWS - 80/1,6 FGWS - 100/1,6	1,6	50;	2GD2	2,8	A	1410	1220	850	273,0	500	120
		65;									
		80;	3GD2	4,2	A	1660	1470			500	180
		100									
FGWS - 200/1,6		200	2GD3	6	A	1870	1640	750	457,0	720	255,0
FGWS-50/7,0-2GD3	7,0	50	2GD3	6	A	2000	1712	750	355,6	650	216,0
FGWS-65/7,0-2GD3		65	2GD3	6	A	2000	1712	750	355,6	650	216,0
FGWS-80/7,0-2GD3		80	2GD3	6	A	2000	1712	750	355,6	650	218,0
FGWS-100/7,0-2GD3		100	2GD3	6	A	2000	1712	750	355,6	650	220,0
FGWS-150/7,0-3GD3		150	3GD3	9	A	2290	1990	860	457,0	825	410,0
FGWS-200/7,0-3GD3		200	3GD3	9	A	2290	1990	860	457,0	760	410,0

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Фильтры газа имеют соединительные фланцы согласно PN-EN-1092.1
2. В заказе следует указать
 - Требуемую пропускную способность м³/ч
 - Макс / мин давление (бар)
 - Дополнительное оснащение (слив, манометры, колпак)

